


imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

INTELIGENTNÍ, VŠESTRANNÉ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ* ZAŘÍZENÍ A4 S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ

Řada imageRUNNER ADVANCE C256/C356 nabízí modely pro práci s formátem A4 s mnohými funkcemi větších zařízení (formátu A3) pro celá oddělení. Stanou se přínosem pro jakékoli zaneprázdněné pracovní skupiny, které potřebují kompaktní řešení.

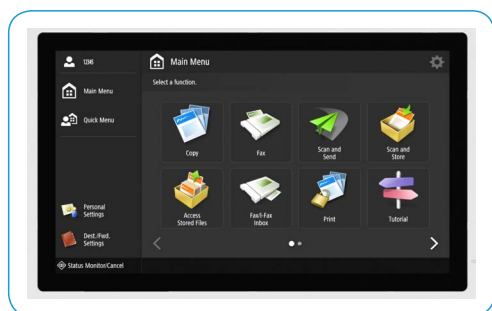

Řízení nákladů:

- Technologie určená ke snížení celkových nákladů na tisk
- Sledování činnosti uživatelů umožňuje poznávat tiskové zvyklosti
- Možnost používat zásady a omezit používání na úrovni funkcí podle uživatelů*
- Úspora na nákladech za přenos díky možnosti odesílání faxem prostřednictvím IP faxu*
- Úzká integrace s řešeními správy výstupu, například uniFLOW
- Vzdálená diagnostika a asistence, pomoc se snížením nákladů minimalizací prostojů a času, které IT musí věnovat řešení problémů
- Vzdálená a centralizovaná správa skupiny zjednodušuje IT správu zařízení i skupin

*C356P je model pouze s tiskárnou

Podpora mobilní práce:

- Připojení ke cloudovému úložišti pro přístup k dokumentům online
- Mobilní tisk jako standard
- Podpora oborových standardů, jako je Apple Airprint® a Mopria®
- Možnost hostitelského tisku s přímým připojením
- Podpora široké škály typů připojení vašeho chytrého zařízení, např. volitelná funkce Bluetooth
- Náhrada počítače chytrým zařízením při řízení každodenních pracovních postupů
- Odesílání dat z mobilního zařízení do zařízení řady imageRUNNER ADVANCE C256/C356 a naopak



TISK

C356P je model pouze s tiskárnou



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ

Volitelné pro všechny modely MFP



SKENOVÁNÍ

Canon

Explore. Inspire. Improve.

Zabezpečení důvěrných informací:

- Kontrola přístupu k zařízení pomocí oceněné funkce inteligentního ověřování uživatelů, aniž by došlo ke snížení produktivity nebo pohodlí pro uživatele
- Možnost deaktivace funkcí na úrovni jednotlivých uživatelů za účelem zabránění neoprávněného užití
- Zabezpečený tisk a poštovní schránka chrání důvěrné dokumenty
- Zajištění ochrany a zabezpečení informací v celé své síti pomocí funkce IPsec, filtrování portů a technologii TLS
- Prevence neoprávněné distribuce citlivých informací pomocí řady standardních a volitelných funkcí zabezpečení dokumentů
- Prevence ztráty dat (první v oboru) a provádění auditu výtisků, skenování, kopií a faxů prostřednictvím funkce uniFLOW*

Zjednodušení pracovních toků dokumentů

- Intuitivní uživatelské rozhraní s velkou, pohotově reagující barevnou dotykovou obrazovkou, která se ovládá podobně jako smartphony
- Pokročilé možnosti přizpůsobení umožňují jedinečné osobní prostředí šité na míru podle potřeb pracovních postupů každého uživatele.
- Snadné a rychlé skenování pro snadnou digitalizaci papírových dokumentů*
- Skenujte a převádějte dokumenty do formátů prohledávatelných souborů PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocí jednorůchodového duplexního automatického podavače dokumentů pro 100 listů*
- Možnost dokončení ve formě automatického sešívání

Dosáhněte vynikajících výsledků:

- Robustní provedení s kapacitou až 2 300 listů papíru je ideální pro úlohy zaneprázdněných pracovních skupin
- Technologie V² (Vivid & Vibrant) pro zpracování obrazu zaručuje, že dokumenty zůstanou stejně působivé velmi dlouhou dobu
- Nový toner CS (konzistentně stabilní) poskytuje špičkovou kvalitu tisku i u velkoobjemových tiskových úloh

Efektivní správa zařízení:

- Vhodné pro malé pracovní skupiny, přičemž může stát na stole nebo je lze používat tak, že bude stát na podlaze
- Podpora průmyslových a síťových standardů, např. PCL a Adobe PostScript, pro dokonalou integraci
- Sdílení prostředků (např. fax) s dalšími zařízeními imageRUNNER ADVANCE v síti*
- Spolupráce s podnikovými aplikacemi a externími systémy v cloudu
- Platforma MEAP společnosti Canon poskytuje optimalizaci procesu integrací řady řešení pro řízení záznamu a výstupu dokumentů*
- Nástroje společnosti Canon pro správu zařízení vám poskytují centralizovaný kontrolní bod pro celou skupinu a umožňují upgrade zařízení, kontrolu stavu zařízení a spotřebního materiálu, vzdálené vypínání zařízení, odečet počítadel a také správu adresářů a ovladačů tiskárny
- Zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala maximální provozuschopnost. Proto jsou také k dispozici intuitivní videa pro uživatelskou údržbu a stavová oznámení, aby bylo možné včas doplnit spotřební materiál

Šetrné k životnímu prostředí:

- Špičkové hodnoty TEC (typická spotřeba elektřiny)
- V režimu spánku je spotřeba pouze 0,8W
- Zahrnuje udržitelný design s využitím recyklovaných materiálů a bioplastů a zaměření na minimalizaci dopadu na životní prostředí
- Splňuje podmínky programu ENERGY STAR®
- Splňuje nejnovější striktní podmínky pro certifikaci Blue Angel
- Minimalizace odpadu díky výchozímu oboustrannému tisku, zabezpečenému tisku a možnosti zadržet tiskové úlohy, zobrazit jejich náhled a změnit tisková nastavení zařízení, aby bylo možné dosáhnout požadované výsledky již při prvním tisku

*C356P je model pouze s tiskárnou

Hlavní možnosti konfigurace



Canon

Explore. Inspire. Improve.


Rychlost skenování (ČB/barevně, A4)	Jednostranné skenování (ČB): 50 obrazů za minutu (300 dpi x 300 dpi) / 50 obrazů za minutu (300 x 600 dpi) Jednostranné skenování (barevně): 50 obrazů za minutu (300 dpi x 300 dpi) / 50 obrazů za minutu (300 x 600 dpi) Oboustranné skenování (ČB): 100 obrazů za minutu (300 dpi x 300 dpi) / 100 obrazů za minutu (300 x 600 dpi) Oboustranné skenování (barevně): 100 obrazů za minutu (300 dpi x 300 dpi) / 100 obrazů za minutu (300 x 600 dpi)
Kapacita papíru	100 listů (80 g/m ²)
Oboustranné skenování	Oboustranné na oboustranné (automaticky)
Specifikace odesílání (SEND)¹	
Volitelně/standardně	Standardně u všech modelů
Cílové umístění	E-mail/internetový fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Adresář / položky rychlé volby	
Rozlišení pro odesílání	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Komunikační protokol	Soubor: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý, plný)
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohledávatelný, s ochranou souborů PDF, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohledávatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazováním, šifrování), PDF/XPS (digitální podpis)
Specifikace faxování¹	
Volitelně/standardně	Volitelně v iR ADV C256i/C356i
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Velikost pro odeslání/záznam	A4, B5*, A5* a A6* *Odesílá se jako A4
FAXOVÁ paměť	Až 30 000 stran
Rychlá volba	Max. 200
Skupinové volby / místa určení	Max. 199 voleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Záloha paměti	Ano
Specifikace zabezpečení	
Ověřování	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkci), ověřování uživatelů, ID oddělení, ověřování, systém řízení přístupu
Data	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace podle obecných kritérií (DIN ISO 15408) ¹⁰ Volitelně: Ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)
Síť	Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME

Dokument	Standardně: Zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Volitelně: Šifrovaný PDF ¹ , šifrovaný zabezpečený tisk, podpisy uživatelů a zařízení, bezpečnostní vodoznak, uzamknutí naskenovaných dokumentů ¹
Specifikace prostředí	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Zdroj napájení	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
Spotřeba energie	Maximálně: Přibližně 1,5 kW Tisk: 575,4 W* (iR-ADV C356i) Při kopírování z automatického podavače dokumentů (barevný režim, duplex, kazeta4) 488,5 W* (iR-ADV C356P) Při tisku z LAN (barevný režim, duplex, kazeta4) 575,4 W* (iR-ADV C256i) Při kopírování z automatického podavače dokumentů (barevný režim, duplex, kazeta4) Pohotovostní režim: Přibližně 40,3 Wh Režim spánku: Přibližně 0,8 W nebo méně ² Režim vypnutí doplnků: Přibližně 0,5 W Typická spotřeba elektřiny (TEC) ³ : 1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P) 0,7 kWh (iR-ADV C256i)
Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LwAd) ⁹ Při provozu (ČB, barevně): iR-ADV C356i/C356P 71,8/ 71,8 dB nebo méně, iR-ADV C256i 70,2/70,2 dB nebo méně Pohotovostní režim: iR-ADV C356i/C356P 53 dB nebo méně, iR-ADV C256i 43 dB nebo méně Akustický tlak (LpAm) ⁹ Poloha okolostojících osob: Při provozu (ČB, barevně): iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB nebo méně, iR-ADV C256i 49/50 dB nebo méně Pohotovostní režim: iR-ADV C356i/C356P 8 dB nebo méně, iR-ADV C256i 8 dB nebo méně
Standardy	Splňuje podmínky programu ENERGY STAR® Ekoznačka Zelený nákup Blue Angel RoHS
Spotřební materiál	Toner TONER C-EXV 55 BK/C/M/Y TONER C-EXV 55 BK: 23 000 TONER C-EXV 55 C/M/Y 18 000
Hardwarová příslušenství	Veškeré informace o doplncích pro řadu iR-ADV C256/ C356 najdete v tabulkách specifikací na místních webových stránkách společnosti Canon.
Poznámky pod čarou	¹ Neplatí pro C356P, protože to je model pouze pro tisk ² Neplatí pro C356P a volitelně v případě C256i/C356i ³ Doba mezi zapnutím zařízení a okamžikem povolení tlačítka start. Režim rychlého spuštění je zapnutý ⁴ Hlavní operace lze provádět na displeji dotykového panelu ⁵ Podporován je pouze tisk PDF z webu ⁶ Údaje pocházejí z poznámek uživatelů certifikace Blue Angel ⁷ 0,8W režim spánku není k dispozici za všech okolností v důsledku určitých nastavení. ⁸ Klasifikace TEC (typická spotřeba elektřiny) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (http://www.eu-energystar.org). ⁹ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou EMCA-74 ¹⁰ Certifikace podle obecných kritérií (DIN ISO 15408) - Testování má skončit koncem července 2018 ¹¹ Neplatí pro C356i/C356P

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita

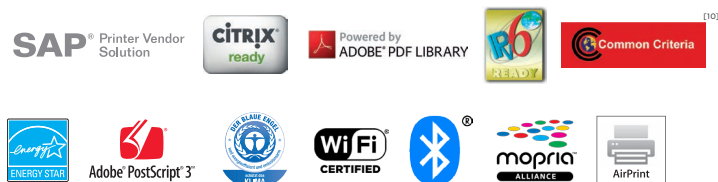

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2017

